

# RURY SN12 PP CONNECT

EAN 5905485457200

Indeks 3495102239

CN2020 39172210

## OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. SN12 lita PP Connect


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                     | KZ PP Rura kanal. 250/10.1/3 SN12 lita PP Connect      |
| SBU                                          | Kanalizacja zewnętrzna                                 |
| PGU                                          | Rury PP lite                                           |
| Klasa sztywności                             | SN 4                                                   |
| Kolor                                        | Brązowy                                                |
| Materiał                                     | PP (Polipropylen)                                      |
| Typ polipropylenu                            | kopolimer blokowy                                      |
| Typ połączenia                               | Kielichowe, uszczelka z pierścieniem zatrzaskowym z PP |
| Typ kielicha                                 | Wydłużony kielich WK                                   |
| Obszar zastosowania                          | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)         |
| Ścieralność                                  | po 100 tys. cykli $\leq 0,085$ mm                      |
| Materiał uszczelki                           | EPDM                                                   |
| Rodzaj ścianki                               | Lita                                                   |
| STANDARD2                                    | ITB-KOT-2018/0458                                      |
| Wewnętrzne cechowanie                        | Tak                                                    |
| Odporność na płuwanie przy wysokim ciśnieniu | 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01                          |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary   |         |
|-----------|---------|
| $d_n$     | 250 mm  |
| $D_{max}$ | 294 mm  |
| $L$       | 3000 mm |
| $l_1$     | 195 mm  |
| $l_2$     | 139 mm  |
| $e_n$     | 10 mm   |

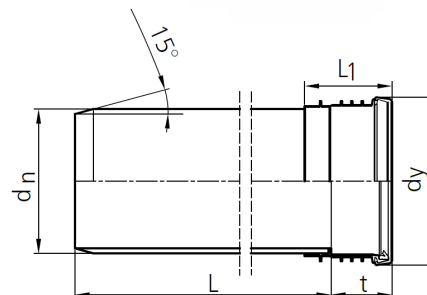

## DANE LOGISTYCZNE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Jednostka podstawowa  | SZT |
| Pakowanie<br>(paleta) | 16  |