

RURY SN8 PRAGMA OD W GEOWŁÓKNINIE

EAN 5905485473781

Indeks 3497102057

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP Rura dren. z geo. 200/6 360 OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury perforowane PP OD – sztangi
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Zielony
Kolor warstwy wewnętrznej	Biały
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Rodzaj ścianki	Rura dwuwarstwowa
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	IBDiM-KOT-2019/0320,2019
STANDARD3	ITB-KOT-2019/1121,2023
STANDARD4	SN ≥ 8 kN/m ²
Powierzchnia perforacji	50 cm ² /m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Geowłóknina
Parametry geowłókniny	- Gramatura 300 g/m² - Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 3,0 kN - Charakterystyczna wielkość porów O₉₀ 85 µm
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ perforacji	TP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/OD	200 mm
d_y	227 mm
d_e	200 mm
d_i	174 mm
t	113 mm
L	6000 mm
L_1	162 mm

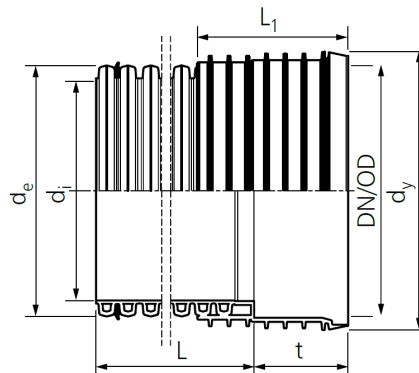

DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
Jednostka podstawowa	SZT