

## RURY SN8 PRAGMA ID W GEOWŁÓKNINIE

EAN 5905485454681

Indeks 3497102225

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---

PP Rura kanal. DN/ID PRAGMA


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                         | PP Rura dren. z geo. rękaw 600/6 120° ID PRAGMA                                                                                                                                                            |
| SBU                                              | Kanalizacja zewnętrzna                                                                                                                                                                                     |
| PGU                                              | Rury perforowane PP ID – sztangi                                                                                                                                                                           |
| Klasa sztywności                                 | SN 8                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor                                            | Brązowy                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor warstwy wewnętrznej                        | Biały                                                                                                                                                                                                      |
| Ściana zewnętrzna                                | Korugowana                                                                                                                                                                                                 |
| Ściana wewnętrzna                                | Gładka                                                                                                                                                                                                     |
| Materiał                                         | PP (Polipropylen)                                                                                                                                                                                          |
| Typ połączenia                                   | Kielichowe                                                                                                                                                                                                 |
| Obszar zastosowania                              | U (poza obrysem budynku)                                                                                                                                                                                   |
| Krajowa Ocena Techniczna<br>Instytut Kolejnictwa | IK-KOT-2019/0053,2022                                                                                                                                                                                      |
| STANDARD2                                        | <a href="#">IBDiM-KOT-2019/0320,2019</a>                                                                                                                                                                   |
| STANDARD3                                        | <a href="#">ITB-KOT-2019/1121,2020</a>                                                                                                                                                                     |
| STANDARD4                                        | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)                                                                                                                                                      |
| STANDARD5                                        | $TIR \leq 10\%$ $H50 \geq 1000\text{mm}$                                                                                                                                                                   |
| Powierzchnia perforacji                          | 100 cm <sup>2</sup> /m                                                                                                                                                                                     |
| Rura w otulinie                                  | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| Materiał otuliny                                 | Geowłóknina                                                                                                                                                                                                |
| Parametry geowłókniny                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gramatura 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>Odporność na przebicie statyczne (CBR) &gt; 3,0 kN</li> <li>Charakterystyczna wielkość porów O<sub>90</sub> 85 µm</li> </ul> |
| Typ perforacji                                   | MP                                                                                                                                                                                                         |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary  |         |
|----------|---------|
| DN/ID    | 600 mm  |
| $d_y$    | 750 mm  |
| $d_{em}$ | 688 mm  |
| $d_i$    | 597 mm  |
| $t$      | 197 mm  |
| $L$      | 6000 mm |
| $L_1$    | 400 mm  |
| $t_1$    | 172 mm  |

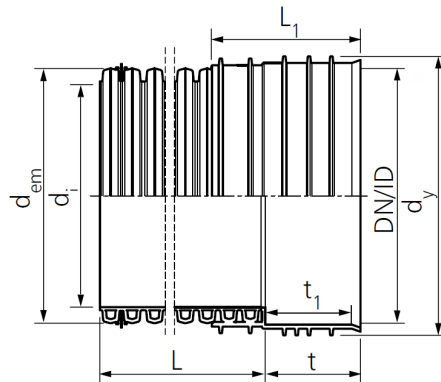

## DANE LOGISTYCZNE

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CN2020               | 39172210 |
| Jednostka podstawowa | SZT      |
| Pakowanie paleta     | 2        |