

RURY SN8 PRAGMA ID W GEOWŁÓKNINIE O PODWYŻSZONEJ PERFORACJI

EAN 5905485454711

Indeks 3497102228

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

Rury SN8 Pragma ID w geowłókninie o podwyższonej perforacji


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP Rura dren. z geo. rękaw 600/6 360° Z ID PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury perforowane PP ID – sztangi
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Zielony
Kolor warstwy wewnętrznej	Szary
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	IBDiM-KOT-2019/0320,2019
STANDARD3	ITB-KOT-2019/1121,2020
STANDARD4	Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)
STANDARD5	$TIR \leq 10\%$ $H50 \geq 1000\text{mm}$
Powierzchnia perforacji	350 cm ² /m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Geowłóknina
Parametry geowłókniny	- Gramatura 300 g/m² - Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 3,0 kN - Charakterystyczna wielkość porów O₉₀ 85 µm
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ perforacji	TP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/ID	600 mm
D_{max}	688 mm
d_i	597 mm
L	6000 mm
L_1	400 mm
l_2	197 mm
e_n	44 mm
t_1	172 mm

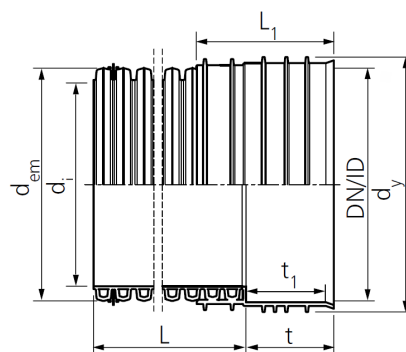

DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
Jednostka podstawowa	SZT