


## RURA PE100RC PN10 SDR 17

EAN 5905485467353

Indeks 3497102770

CN2020 39172110

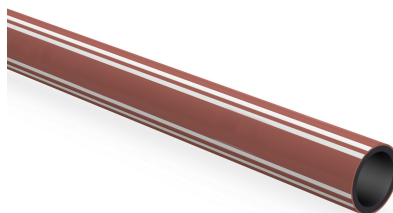

## OPIS PRODUKTU

Rury AQUALINE ROBUST produkowane są z polietylenu PE 100RC z dodatkową, termoplastyczną, przylegającą, zewnętrzną warstwą usuwalną (płaszcz) z polietylenu lub polipropylenu w średnicach od 90 mm do 250 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Warstwa zewnętrzna sztang 90–250 mm jest w kolorze brązowym z dodatkowo białymi paskami. Warstwa zewnętrzna przylega ściśle do warstwy wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Opis SAP                                        | PE100RC-PE 17 125/7.4/12 PN10 CZBR AQUALINE ROBUST |
| SBU                                             | Systemy ciśnieniowe                                |
| PGU                                             | Rury PE wielowarstwowe                             |
| Zastosowanie                                    | Kanalizacja ciśnieniowa                            |
| Zewnętrzna warstwa ochronna                     | Tak                                                |
| Materiał warstwy ochronnej                      | PE100RC                                            |
| Kolor                                           | Brązowy                                            |
| Materiał                                        | PE                                                 |
| Typ polietylenu                                 | Polietylen wysokiej gęstości HDPE                  |
| Oznaczenie materiału                            | PE100RC                                            |
| Typ połączenia                                  | Zgrzewanie doczołowe                               |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,2 mm/mK                                          |
| SDR                                             | SDR 17                                             |
| Minimalna wymagana wytrzymałość (MRS)           | 10 MPa                                             |
| Rura z drutem detekcyjnym                       | Nie                                                |