


ROZDZIELACZ PODŁOGOWY STAŁOWY Z WYPOSAŻENIEM

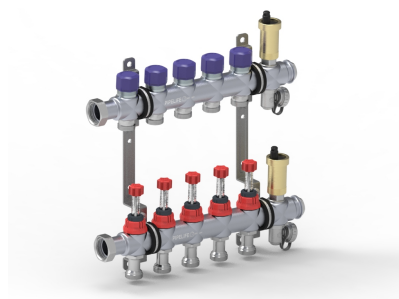

OPIS PRODUKTU

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej nadają się do stosowania w systemach grzewczych i chłodniczych. Służą do rozprowadzania wody, a także do zamykania i regulacji poszczególnych obiegów. Rozdzielacz spełnia wymagania normy DIN EN 1264-4.

Jako czynnik roboczy można stosować niekorozyjną wodę grzewczą zgodnie z VDI 2035 lub ÖNORM H 5195 lub mieszaninę glikolu i wody o zawartości glikolu do 50%. Rozdzielacz może być stosowany w temp. medium od -10 do +70°C i przy ciśnieniu roboczym do 4 bar

Indeks SAP	Opis SAP	Szerokość	Wysokość	Długość	Jedn.
1533000395	PEX Rozdzielacz podłogowy 2 odej.	97 mm	355 mm	242 mm	SZT
1533000396	PEX Rozdzielacz podłogowy 3 odej.	97 mm	355 mm	292 mm	SZT
1533000397	PEX Rozdzielacz podłogowy 4 odej.	97 mm	355 mm	342 mm	SZT
1533000398	PEX Rozdzielacz podłogowy 5 odej.	97 mm	355 mm	392 mm	SZT
1533000399	PEX Rozdzielacz podłogowy 6 odej.	97 mm	355 mm	442 mm	SZT
1533000400	PEX Rozdzielacz podłogowy 7 odej.	97 mm	355 mm	492 mm	SZT
1533000401	PEX Rozdzielacz podłogowy 8 odej.	97 mm	355 mm	542 mm	SZT
1533000402	PEX Rozdzielacz podłogowy 9 odej.	97 mm	355 mm	592 mm	SZT
1533000403	PEX Rozdzielacz podłogowy 10 odej.	97 mm	355 mm	642 mm	SZT
1533000404	PEX Rozdzielacz podłogowy 11 odej.	97 mm	355 mm	692 mm	SZT
1533000405	PEX Rozdzielacz podłogowy 12 odej.	97 mm	355 mm	742 mm	SZT