

## OPTORÖR 16/12 LF 1X2500M

E-nr 0661181

SAP 70005236



### PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

### TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	16 mm
d	12 mm
l	2500 m
Förpackning	Engångstrumma K12

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner


Dy 1200 mm

Di 110 mm

B 790 mm

Totalvikt 288 kg

Nettovikt 217,5 kg

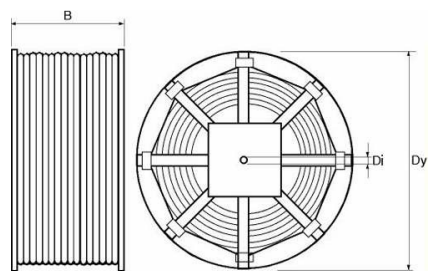

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet

M

Stor förp

2500

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)