

## OPTORÖR 25/20,4 LF 1X1000M

E-nr 0661185

SAP 70005242



### PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

### TEKNISK SPECIFIKATION


UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	25 mm
d	20,4 mm
l	1000 m
Förpackning	Engångstrumma K12

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	1200 mm
Di	110 mm
B	790 mm
Totalvikt	211 kg
Nettovikt	163 kg

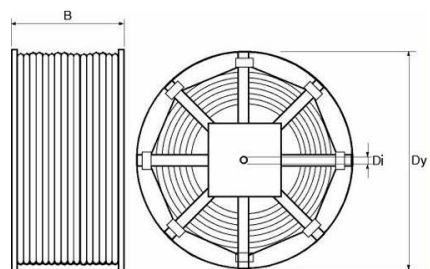

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Stor förp	1000

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)