

## OPTORÖR 32/26 LF 1X800M #B#

E-nr 0661221  
SAP 70005245



### PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Rören är UV beständiga och levereras på engångstrumma  
Rören är märkta med "B" för sammförläggning.

### TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	32 mm
d	26 mm
l	800 m
Förpackning	Engångstrumma K18

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner


Dy 1800 mm

Di 106 mm

B 700 mm

Totalvikt 296 kg

Nettovikt 214,4 kg

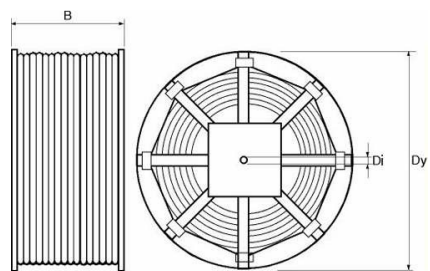

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet

M

Stor förp

800

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)