

OPTORÖR 32/26 LF 1X800M #C#

E-nr 0661222

SAP 70005246



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Rören är UV beständiga och levereras på engångstrumma

Rören är märkta med "C" för sammförläggning.

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--------------|-------------------|
| UV beständig | Ja |
| Innerskikt | Lågfriktion |
| D | 32 mm |
| d | 26 mm |
| l | 800 m |
| Förpackning | Engångstrumma K18 |

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner


Dy 1800 mm

Di 106 mm

B 700 mm

Totalvikt 296 kg

Nettovikt 214,4 kg

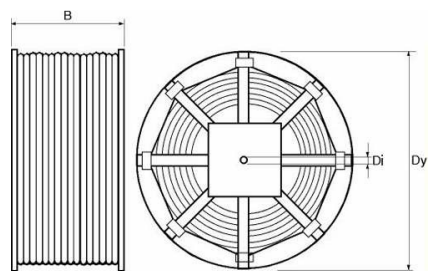

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet

M

Stor förp

800

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se