

OPTORÖR 16/12 LF 500M

E-nr 0661180

Pipelife art.nr 70005260



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt.

På ring utan dragtråd för blåsning av optokabel.

Svart rör med grön stripe

Tillverkade av återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
D	16 mm
d	12 mm
l	500 m

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	12 mm
D1	950 mm
d1	470 mm
B	250 mm
l	500 m
Nettovikt	47,5 kg

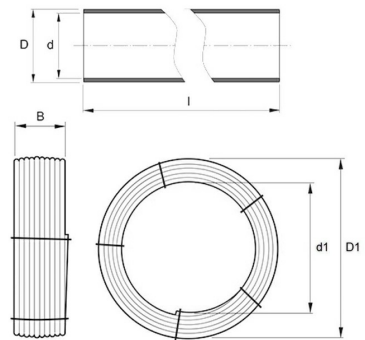

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	500
Stor förpackning	2500

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Andel återvunnen råvara	100 %
EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	1,05 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,092 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se