

OPTORÖR 40/32 LF 1X2000M

E-nr 0661225

SAP 70005262



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	40 mm
d	32 mm
l	2000 m
Förpackning	Engångstrumma K22

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	2200 mm
Di	106 mm
B	1180 mm
Totalvikt	974 kg
Nettovikt	866 kg

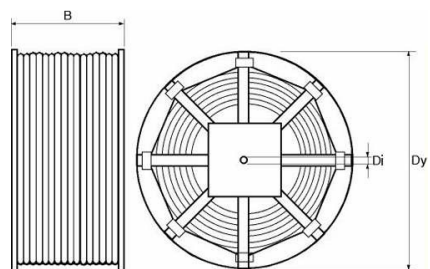

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Stor förp	2000

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se