

OPTO.RÖR 40/32 LF 1X500M #A#

E-nr 0661226

SAP 70005263



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Rören är UV beständiga och levereras på engångstrumma

Rören är märkta med "A" för sammförläggning.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	40 mm
d	32 mm
l	500 m
Förpackning	Engångstrumma K18

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	1800 mm
Di	106 mm
B	700 mm
Totalvikt	301 kg
Nettovikt	216,5 kg

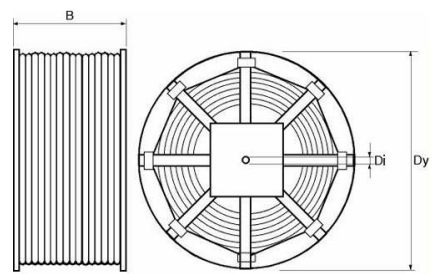

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Stor förp	500

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se