

OPTORÖR 50/41 LF 1X1300M

E-nr 0661240

SAP 70005277



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	50 mm
d	40,8 mm
l	1300 m
Förpackning	Engångstrumma K22

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner


Dy 2200 mm

Di 106 mm

B 1180 mm

Totalvikt 918 kg

Nettovikt 850,2 kg

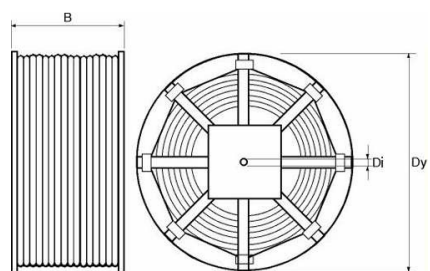

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet

M

Stor förp

1300

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se