

HALOVOLT 32 HF LF 320N 3M VIT

E-nr 1414305

SAP 70000740



PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfritt installationsrör med lågfriktionsinsida

Färg: Vit

Längd 3 m

Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Styvhetsklass: 320 N

TEKNISK SPECIFIKATION

Färg innerskikt	Blå
Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	105°C
Tryckhållfasthetsklass	Lätt (320N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	32 mm
d	28,4 mm
l	3 m
Nettovikt	0,525 kg

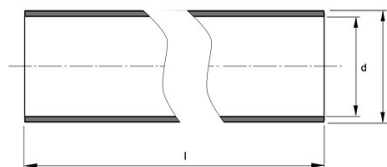

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	3
Stor förp	1350

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se