

UV-BESTÄNDIGT VP-RÖR 20

E-nr 1413993

SAP 70005389



PRODUKTBESKRIVNING

PVC, svart

Längd: 3 m

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Godkända för ingjutning

Med lågfriktionsinsida.


TEKNISK SPECIFIKATION

Innerskikt

Lågfriktion

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	20 mm
d	16,8 mm
l	3 m
Nettovikt	0,39 kg

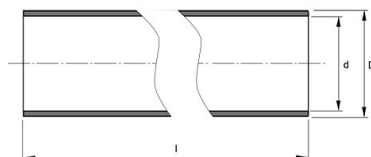

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	75
Stor förp	3000

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se