

UV-BESTÄNDIGT VP-RÖR 32

E-nr 1413995

SAP 70005391



PRODUKTBESKRIVNING

PVC, svart

Längd: 3 m

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Böjkaraktäristik	Böjlig
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihållig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	32 mm
d	27,6 mm
l	3 m
Nettovikt	0,837 kg

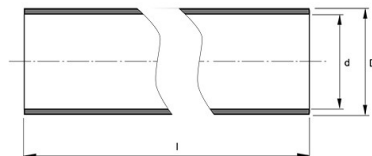

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	45
Stor förp	1350

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se