

VP RÖR 25 L=3M BEIGE

E-nr 1414004

SAP 70005384



PRODUKTBESKRIVNING

PVC, beige

Längd 3 m

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Godkända för ingjutning

Med lågfriktionsinsida

TEKNISK SPECIFIKATION

Färg innerskikt	Gul
Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	25 mm
d	21,4 mm
l	3 m
Nettovikt	0,48 kg

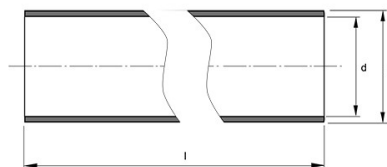

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	72
Stor förp	3024

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se