

## OPTORÖR 40/29 LF 1X2000M

E-nr 0661224

SAP 70005261



### PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe som uppfyller hållfasthetskrav enligt EBR för motsvarande SRE-P.

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

### TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	40 mm
d	29 mm
l	2000 m
Förpackning	Engångstrumma K22

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner


Dy 2200 mm

Di 106 mm

B 1180 mm

Totalvikt 1144 kg

Nettovikt 1036 kg

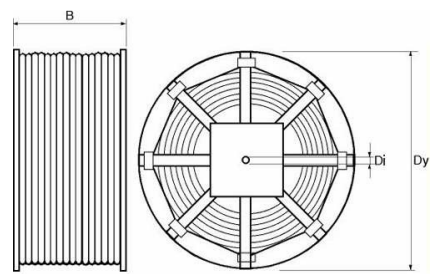

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet

M

Stor förp

1200

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)