

PANSARRÖR OMG 16MM X 3M GALVANISERAT

E-nr 1405011

Pipelife art.nr 70002806



PRODUKTBESKRIVNING

Varmgalvaniserat gängat stålpanarrör för mycket höga hållfasthetskrav, gängade ändar, med en muff påskruvad.

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetsklass: 4000 N

Korrosivitetsklass: C4 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2

Gänga: Metrisk fingänga med gängstigning 1,5mm

Lämpar sig för utomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: förzinkad,grå

Temperaturområde: -45 till +400°C

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Stel/Fast
Tryckhållfasthetsklass	4000 N
Corrosion resistance of metallic and composite conduit systems	High protection inside and outside
Slaghållfasthetsklass	Very heavy
Minimum temperatur C°	-45°C
Maximum temperatur C°	400°C

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 16 mm


Dmax 18,4 mm

I1 12,5 mm

I2 12,5 mm

L 3 m

Nettovikt 1,5 kg

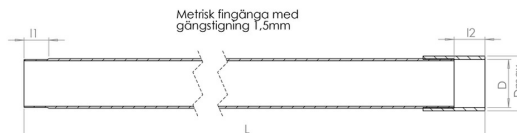

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet M

Liten förp 30

Stor förpackning 600

MILJÖBEDÖMNING



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se