

## PE100 RC TRYCKRÖR 50X4,6MM L=50M SDR11 PN16 SVART MED BLÅ STRIPE

RSK-nr 2522003

Pipelife art.nr 70006450



### PRODUKTBESKRIVNING

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör



Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
e	4,6 mm
D1	1250 mm
d1	995 mm
l	50 m
Nettovikt	32,8 kg

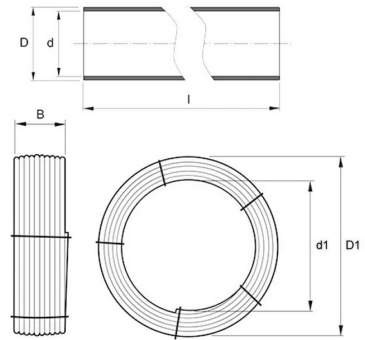

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	50
Stor förpackning	500

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING

Andel återvunnen råvara	0 %
EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO <sub>2</sub> e/kg	2,23 kg CO <sub>2</sub> equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO <sub>2</sub> e/kg per enhet	1,512 kg CO <sub>2</sub> equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



DK VAND

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)