

RURY SN8 PRAGMA OD W GEOWŁÓKNINIE

EAN 5905485473804

Indeks 3497102055

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP Rura dren. z geo. 200/6 220 CZ/CZ OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury perforowane PP OD – sztangi
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Czarny
Kolor warstwy wewnętrznej	Szary
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Rodzaj ścianki	Rura dwuwarstwowa
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	PP Rura drenarska
STANDARD3	SN ≥ 8 kN/m ²
Powierzchnia perforacji	50 cm ² /m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Geowłóknina
Parametry geowłókniny	- Gramatura 300 g/m² - Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 3,0 kN - Charakterystyczna wielkość porów O₉₀ 85 µm
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ perforacji	LP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	200 mm
D_{max}	227 mm
d_i	174 mm
L	6000 mm
L_1	162 mm
l_2	113 mm
e_n	13,0 mm

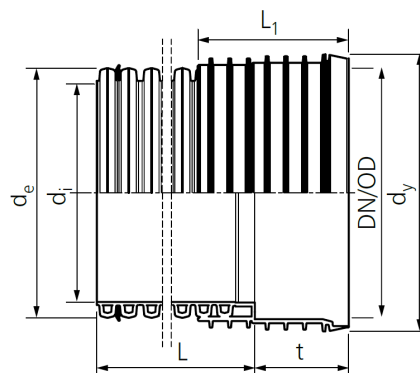

DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
Jednostka podstawowa	SZT